

NT 30/1 TACT TE M

Компактный пылесос влажной и сухой уборки с 30-литровым мусоросборником NT 30/1 Tact Te M безопасно и надежно удаляет потенциально вредную для здоровья пыль класса М, которая часто накапливается в ходе строительных и отделочных работ.



Made in Europe



№ для заказа

1.148-235.0

- Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами
- Розетка с автоматическим включением/выключением для электроинструмента
- Фильтрация потока воздуха используемого для охлаждения электродвигателя

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278048215
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	30
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля с резиновой изоляцией	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Масса (без принадлежностей)	кг	14,2
Масса (с упаковкой)	кг	19,679
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом (электропровод.)
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / из нержавеющей стали
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Муфта для присоединения электроинструментов		■
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■
Антистатическая система		■
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Система очистки фильтра		Автоматическая система очистки фильтра Tact
Класс фильтра		M
Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли	шт.	1
Материал мусоросборника		Пластмасса

■ Входит в комплект поставки




Полностью автоматическая система очистки фильтра

- Электроника контролируемая датчиками для оптимальной эффективности очистки фильтра и тем самым сохранения максимальной силы всасывания



Испытанная эффективность фильтрации 99.9 %

- Удаление практически всей мелкой пыли для поддержания чистоты и безопасности на рабочем месте

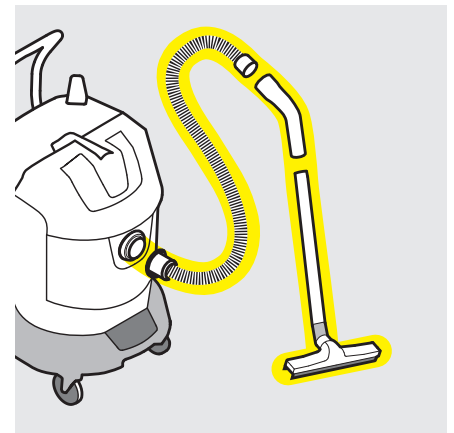

Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами

- Эффективная защита от ударов током в результате электростатических разрядов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



	№ для заказа	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)			
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка			
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	1	6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L. <input checked="" type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры			
Плоский складчатый фильтр Ultimate	2	6.907-455.0	Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации. <input type="checkbox"/>
КОЛЕНО			
Пластмассовое колено			
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом	3	2.889-168.0	Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input checked="" type="checkbox"/>
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 2.0 и конусом	4	2.889-170.0	Эргономичное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input type="checkbox"/>
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35	5	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. <input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	6	2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка			
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм	7	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм. <input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля			
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	8	6.906-108.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм. <input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°			
Угловая резиновая насадка, 45°	9	6.902-104.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. <input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Удлинительные трубки из высококачественной стали			
Набор всасывающая трубка, высококачественная	10	2.889-192.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м). <input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки			
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	11	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные. <input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)			
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	12	2.889-137.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	13	2.889-135.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	14	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



	№ для заказа	Описание		
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	15	2.889-138.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	16	2.889-139.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	17	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	18	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	19	2.889-142.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	20	2.889-145.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект для всасывающих шлангов DN 35 с защелкой 2.0	21	2.889-149.0	Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	22	2.889-343.0	Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Муфта для присоединения электроинструментов, с защелкой				
Муфта для присоединения электроинструментов, DN 35, под защелку 2.0	23	2.889-151.0	Муфта для присоединения электроинструментов с поворотным регулятором подсоса воздуха, обеспечивающим изменение силы всасывания при работе с различными инструментами. Совместима со всасывающими шлангами номинальным диаметром DN 35 с защелкой версии 2.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	24	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР-МЕШКИ				
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 30/1	25	2.889-154.0	Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – M.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT				
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации				
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. 10 шт.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр				
Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Насадка для удаления пыли при сверлении	29	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	30	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0	31	5.031-436.0	Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.